

GESTELL-ABLESER IRP-01



ANWENDUNGEN

- Fitnessstudio
- Wellness Resorts
- Schwimm-/ Erlebnisbäder
- Freizeitparks
- Bürogebäude

MERKMALE

- Edelstahlgehäuse
- Integriertes LED Display
- Integration in bestehende Zutrittskontrollsysteme
- Hochwertiges Design

RFID OPTION

- HF (ISO14443A)

► BESCHREIBUNG

Der Leser arbeitet über zwei Arten von Schnittstellen – RS-485 und Wiegand. Das Ausgabeformat muss zum Installationszeitpunkt ausgewählt und eingestellt werden.

Das Gehäuse ist in Form eines Edelstahlpfostens mit einer röntgentransparenten Abdeckung aus Glas ausgeführt.

Unter der oberen Abdeckung befinden sich eine Lesesteuertafel und ein LCD-Display mit animierter Anzeige der Betriebszustände.


Der Kartenlesevorgang wird durch ein akustisches Signal quittiert.

Kartenlesedistanz:

EM-Marin-Karten – nicht weniger als 7 cm

HID – nicht unter 6 cm


► PRODUKTFOTOS

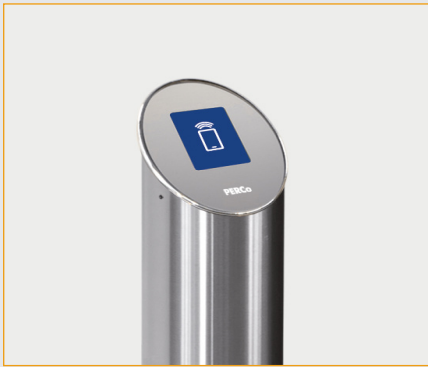

LED-DISPLAY



► ABMESSUNGEN

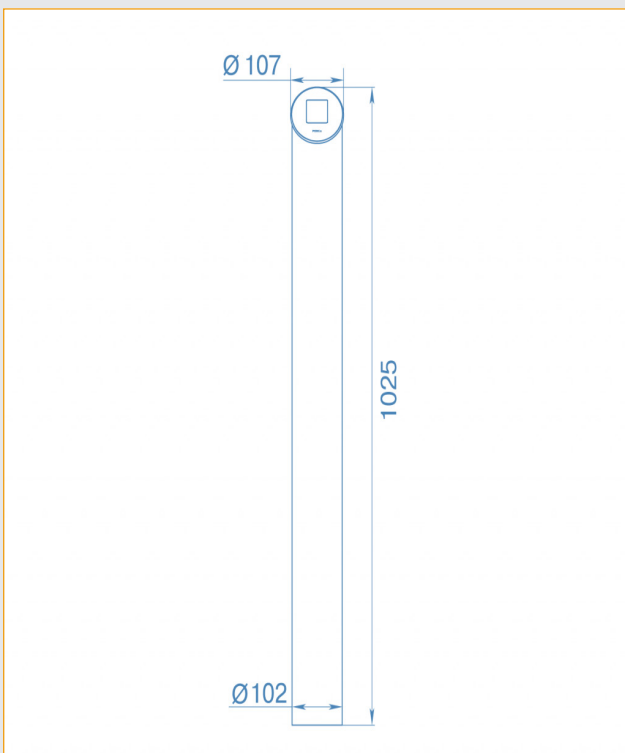

► EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN	
Versorgungsgleichspannung	12 ± 1.2 V DC
Stromverbrauch	max. 12 W
Kommunikations-Interface	Wiegand/RS-485

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe)	1025 × 107 × 107 mm
Verpackung und Gewicht	1100 × 240 × 240 mm (18 kg)
Betriebstemperatur	+1 °C bis +40 °C
IP Schutzart	IP41

► BESTELLCODES

VERSIONEN	BESTELLCODE
IRP-01 mit einer Reichweite von 100cm mit einem Wiegand oder RS-485 Interface für HID/EMM Karten	IRP-01

ZUBEHÖR	BESTELLCODE
Eingebauter iDTRONIC RFID Leser	IRP-01-RFID
Optionales Netzteil	IRP-01-PS

iDTRONIC GmbH
Ludwig-Reichling-Straße 4
67059 Ludwigshafen
GERMANY

Phone +49 (0) 621 66 90 09 4-0
Fax +49 (0) 621 66 90 09 4-9
E-Mail: info@idtronic-secureaccess.de
Web: idtronic-secureaccess.de

For further information & prices, please contact info@idtronic-secureaccess.de

Subject to alteration without prior notice
©2019 iDTRONIC GmbH